



**CATÁLOGO
POCKET**



PRODUTOS

SUORTE 

EVENTOS


PECAS 

VISTAS EXPLODIDAS

VÍDEOS DE ENTREGAS TÉCNICAS



 **matsuyama.ind.br**

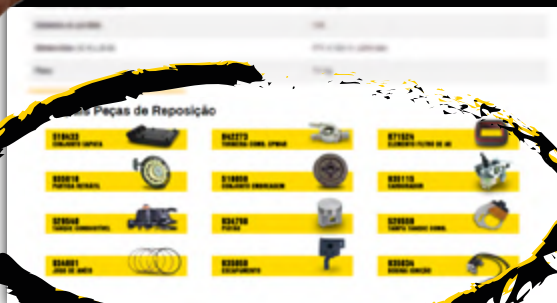

**CONFIRA EM CADA PRODUTO SUAS
PRINCIPAIS PEGAS DE REPOSIÇÃO.**



GERADORES



GERADOR 1200 - GASOLINA MONOFÁSICO

CÓDIGO	969400	969419
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
REG. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	0,65 L/H	0,65 L/H
PARTIDA	P.M.	P.M.
POTÊNCIA NOMINAL	1.0 KVA	1.0 KVA

2.5 HP
POTÊNCIA

1.2 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR INVERSOR 1600 GASOLINA MONOFÁSICO

CÓDIGO	970913	970921
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
REGUL. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	0,9 L/H	0,9 L/H
PARTIDA	P.M.	P.M.
POTÊNCIA NOMINAL	1.6 KVA	1.6 KVA

3 HP
POTÊNCIA

1.6 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR 2800 - GASOLINA MONOFÁSICO

CÓDIGO	974145
TENSÃO DE SAÍDA	127V/220V
REG. DE TENSÃO	AVR
CONS. DE COMBUS.	1,6 L/H
PARTIDA	P.M.
POTÊNCIA NOMINAL	2.5 KVA

6.5 HP
POTÊNCIA

2.8 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR 3100 - GASOLINA MONOFÁSICO

CÓDIGO	198535
TENSÃO DE SAÍDA	127V/220V
REG. DE TENSÃO	AVR
CONS. DE COMBUS.	1,79 L/H
PARTIDA	P.M.
POTÊNCIA NOMINAL	2.8 KVA

7 HP
POTÊNCIA

3.0 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR 3500 - GASOLINA MONOFÁSICO

CÓDIGO	974153	974161
TENSÃO DE SAÍDA	127/220V	127/220V
REG. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	2,1 L/H	2,1 L/H
PARTIDA	P.M.	P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	3.3 KVA	3.3 KVA

8 HP
POTÊNCIA

3.6 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR 3500 NG - GASOLINA MONOFÁSICO

CÓDIGO	298041
TENSÃO DE SAÍDA	127V/220V
REG. DE TENSÃO	AVR
CONS. DE COMBUS.	2,1 L/H
PARTIDA	P.M.
POTÊNCIA NOMINAL	3.4 KVA

8 HP
POTÊNCIA

3.5 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS

P.M.: PARTIDA MANUAL | P.E.: PARTIDA ELÉTRICA



GERADOR 8000 - GASOLINA MONOFÁSICO

CÓDIGO	198543
TENSÃO DE SAÍDA	127V/220V
REG. DE TENSÃO	AVR
CONS. DE COMBUS.	3,84 L/H
PARTIDA	P.M. - P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	6 KVA

ATENÇÃO NÃO
ACOMPANHA BATERIA.

15 HP POTÊNCIA
6.5 KVA POTÊNCIA DE PARTIDA
MOTOR 4 TEMPOS



GERADOR 8500 - GASOLINA MONOFÁSICO

CÓDIGO	969389
TENSÃO DE SAÍDA	127V/220V
REG. DE TENSÃO	AVR
CONS. DE COMBUS.	4,9 L/H
PARTIDA	P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	7.0 KVA

17,5 HP POTÊNCIA
7.5 KVA POTÊNCIA DE PARTIDA
MOTOR 4 TEMPOS



GERADOR 8500 - GASOLINA TRIFÁSICO

CÓDIGO	192340	973742
TENSÃO DE SAÍDA	220V	380V
REG. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	3,8 L/H	3,8 L/H
PARTIDA	P.M. - P.E.	P.M. - P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	7.5 KVA	7.5 KVA

17,5 HP POTÊNCIA
8.1 KVA POTÊNCIA DE PARTIDA
MOTOR 4 TEMPOS



GERADOR 10000 - GASOLINA MONOFÁSICO

CÓDIGO	198551
TENSÃO DE SAÍDA	127V/220V
REG. DE TENSÃO	AVR
CONS. DE COMBUS.	5,12 L/H
PARTIDA	P.M. - P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	8.0 KVA

19 HP POTÊNCIA
9 KVA POTÊNCIA DE PARTIDA
MOTOR 4 TEMPOS



GERADOR 2500 - DIESEL MONOFÁSICO

CÓDIGO	228010	290289
TENSÃO DE SAÍDA	127/220V	127/220V
REG. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	0,93 L/H	0,93 L/H
PARTIDA	P.M.	P.M. - P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	2.0 KVA	2.0 KVA

5 HP
POTÊNCIA

2.2 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR 4000 - DIESEL MONOFÁSICO

CÓDIGO	228028	272310
TENSÃO DE SAÍDA	127/220V	127/220V
REG. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	1,33 L/H	1,33 L/H
PARTIDA	P.M.	P.M. - P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	3.0 KVA	3.0 KVA

7 HP
POTÊNCIA

3.3 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS

KIT RODAS SOMENTE
PARA CÓDIGO 272310



GERADOR 6500 - DIESEL MONOFÁSICO

CÓDIGO	228036	228052
TENSÃO DE SAÍDA	127/220V	127/220V
REG. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	2,18 L/H	2,18 L/H
PARTIDA	P.M.	P.M. - P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	5.0 KVA	5.0 KVA

10 HP
POTÊNCIA

5.5 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR 6500 - DIESEL TRIFÁSICO

CÓDIGO	498459	272329
TENSÃO DE SAÍDA	220V	380V
REG. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	2,18 L/H	2,18 L/H
PARTIDA	P.M. - P.E.	P.M. - P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	6.3 KVA	6.3 KVA

10 HP
POTÊNCIA

6.9 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS

P.M.: PARTIDA MANUAL | P.E.: PARTIDA ELÉTRICA



GERADOR 8000 - DIESEL MONOFÁSICO

CÓDIGO	459135
TENSÃO DE SAÍDA	127V/220V
REG. DE TENSÃO	AVR
CONS. DE COMBUS.	2,38 L/H
PARTIDA	P.M. - P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	6,2 KVA

13 HP
POTÊNCIA

6.7 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR 8000 - DIESEL TRIFÁSICO

CÓDIGO	498475	498467
TENSÃO DE SAÍDA	220V	380V
REG. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	2,38 L/H	2,38 L/H
PARTIDA	P.M. - P.E.	P.M. - P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	6.9 KVA	6.9 KVA

13 HP
POTÊNCIA

7.5 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR 8000 - DIESEL SILENCIADO

CÓDIGO	198470
TENSÃO DE SAÍDA	127V/220V
REG. DE TENSÃO	AVR
CONS. DE COMBUS.	1,8 L/H
PARTIDA	P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	6,2 KVA

13 HP
POTÊNCIA

6.7 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



GERADOR 8000 - DIESEL TRIFÁSICO

CÓDIGO	229473	229503
TENSÃO DE SAÍDA	220V	380V
REG. DE TENSÃO	AVR	AVR
CONS. DE COMBUS.	1,8 L/H	1,8 L/H
PARTIDA	P.E.	P.E.
POTÊNCIA NOMINAL	6.9 KVA	6.9 KVA

13 HP
POTÊNCIA

7.5 KVA
POTÊNCIA DE PARTIDA

MOTOR
4 TEMPOS



MOTORES



MOTOR HORIZONTAL 6.5 HP GASOLINA

CÓDIGO PARTIDA	8531 P.M.	973718 P.M. - P.E.
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO	
CONS. DE COMBUS.	1,7 L/H	1,7 L/H
CAP. DO TANQUE	3,6 L	3,6 L
PESO	17 Kg	18 Kg

6.5 HP
POTÊNCIA

196 CC
CILINDRADA

MOTOR
4 TEMPOS



MOTOR HORIZONTAL 7 HP GASOLINA

CÓDIGO PARTIDA	999083 P.M.
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO
CONS. DE COMBUS.	1,7 L/H
CAP. DO TANQUE	3,6 L
PESO	16 Kg

7 HP
POTÊNCIA

212 CC
CILINDRADAS

MOTOR
4 TEMPOS



MOTOR HORIZONTAL 9 HP GASOLINA

CÓDIGO PARTIDA	973726 P.M.
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO
CONS. DE COMBUS.	2,5 L/H
CAP. DO TANQUE	6 L
PESO	26 Kg

9 HP
POTÊNCIA

270 CC
CILINDRADAS

MOTOR
4 TEMPOS



MOTOR HORIZONTAL 13 HP GASOLINA

CÓDIGO PARTIDA	969427 P.M.	980730 P.E.
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO	
CONS. DE COMBUS.	3,7 L/H	3,7 L/H
CAP. DO TANQUE	6,5 L	6,5 L
PESO	31 Kg	33 Kg

13 HP
POTÊNCIA

389 CC
CILINDRADA

MOTOR
4 TEMPOS



MOTOR HORIZONTAL 17.5 HP GASOLINA

CÓDIGO PARTIDA	973734 P.M.	5281 P.E.
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO	
CONS. DE COMBUS.	4,6 L/H	4,6 L/H
CAP. DO TANQUE	6,5 L	6,5 L
PESO	33 Kg	35 Kg

17.5 HP
POTÊNCIA

439 CC
CILINDRADA

MOTOR
4 TEMPOS



MOTOR HORIZONTAL 19 HP GASOLINA

CÓDIGO PARTIDA	229049 P.E.
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO
CONS. DE COMBUS.	4,9 L/H
CAP. DO TANQUE	6,5 L
PESO	33 Kg

19 HP
POTÊNCIA

458 CC
CILINDRADAS

MOTOR
4 TEMPOS



MOTOR HORIZONTAL 5 HP

DIESEL

CÓDIGO PARTIDA	228109 P.M.	228125 P.M. - P.E.
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO	
CONS. DE COMBUS.	0,9 L/H	0,9 L/H
CAP. DO TANQUE	2,5 L	2,5 L
PESO	27 Kg	31 Kg

5 HP
POTÊNCIA

211 CC
CILINDRADA

MOTOR
4 TEMPOS



MOTOR HORIZONTAL 7 HP

DIESEL

CÓDIGO PARTIDA	228133 P.M.	228150 P.M. - P.E.
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO	
CONS. DE COMBUS.	1,3 L/H	1,3 L/H
CAP. DO TANQUE	3,5 L	3,5 L
PESO	33 Kg	38 Kg

7 HP
POTÊNCIA

296 CC
CILINDRADA

MOTOR
4 TEMPOS



MOTOR HORIZONTAL 10 HP

DIESEL

CÓDIGO PARTIDA	228168 P.M.	228184 P.M. - P.E.
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO	
CONS. DE COMBUS.	2,2 L/H	2,2 L/H
CAP. DO TANQUE	5,5 L	5,5 L
PESO	48 Kg	53 Kg

10 HP
POTÊNCIA

406 CC
CILINDRADA

MOTOR
4 TEMPOS



MOTOR HORIZONTAL 13 HP

DIESEL

CÓDIGO PARTIDA	875210 P.M. - P.E.	
DESCRIÇÃO	MONOCILÍNDRICO	
CONS. DE COMBUS.	2,2 L/H	
CAP. DO TANQUE	5,5 L	
PESO	53 Kg	

13 HP
POTÊNCIA

456 CC
CILINDRADAS

MOTOR
4 TEMPOS

MOTOR HORIZONTAL 15 HP

DIESEL

CÓDIGO
PARTIDA

272319
P.E.

DESCRIÇÃO

MONOCILÍNDRICO

CONS. DE COMBUS.

2,1 L/H

CAP. DO TANQUE

5,5 L

PESO

58 Kg



EIXO CHAVETADO

15 HP
POTÊNCIA

667 CC
CILINDRADAS

MOTOR
4 TEMPOS



HORÍMETRO/TACÔMETRO



CÓDIGO
TIPO

334537
DIGITAL

TENSÃO DE OPERAÇÃO

3V

AMPLITUDE DE MEDIÇÃO

0-9990 RPM

CORRENTE DE OPERAÇÃO

15 A

COMPRIMENTO DO CABO

180 CM

TECNOLOGIA DIGITAL

**BATERIA INTERCAMBIÁVEL
EM TODA LINHA!**



BATERIA

CÓDIGO 224765 | 20V ÍONS DE LÍTIO

CAPACIDADE 4 Ah (4.000 mAh)

INDICADOR BATER. LED

TEMP. CARREG. 2 HORAS

ROÇADEIRA

CÓDIGO 224706 | BATERIA 20V/4Ah

ROTAÇÃO MÁX. 9.000 RPM

TEMP. TRAB. EST. 30 MIN POTÊN. MÁX.

TEMP. CARREG. 1 HORA





CARREGADOR DE BATERIA

CÓDIGO 224773 | TENSÃO 127/220V

FREQUÊNCIA 60 HZ

CORREN. DE SAÍDA 2,4 A

TEMP. CARREG. 2 Ah - 1H, 4 Ah - 2 H



CORTADOR DE GRAMA

CÓDIGO 224757 | BATERIA 20V/2Ah

DIÂM. DE CORTE 330 MM

TEMP. TRAB. EST. 30 MIN POTÊN. MÁX.

TEMP. CARREG. 2 HORA



SOPRADOR

CÓDIGO 224722 | BATERIA 20V/4Ah

PESO 2 KG

TEMP. TRAB. EST. 15 MIN POTÊN. MÁX.

TEMP. CARREG. 2 HORA

MOTOSSERRA

CÓDIGO 224749 | BATERIA 20V/4Ah

SABRE 10"(25,4) OREGON

TEMP. TRAB. EST. 30 MIN POTÊN. MÁX.

TEMP. CARREG. 2 HORA



ELETROSSERRAS



1600 WATTS



CÓDIGO	967548	967556
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
MEDIDA DE CORTE	355 MM	355 MM
SABRE	14"	14"
TRAVA DE ACEL.	SIM	SIM
QUANT. DE DENTES	26	26
PESO	4,5 Kg	4,5 Kg

1600 W

**MOTOR
COM ESCOVA**

**ÓLEO
COMUM
PARA MÁQUINAS**

CORRENTE REPOSIÇÃO CÓDIGO 408662

2400 WATTS



SOFT START

CÓDIGO	292273	292281
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
MEDIDA DE CORTE	440 MM	440 MM
SABRE	16"	16"
TRAVA DE ACEL.	SIM	SIM
QUANT. DE DENTES	28	28
PESO	6 Kg	6 Kg

1600 W

**MOTOR
COM ESCOVA**

**ÓLEO
COMUM
PARA MÁQUINAS**

CORRENTE REPOSIÇÃO CÓDIGO 409154



MOTOSSERRAS



CÓDIGO	973327
COMBUSTÍVEL	GASOLINA + ÓLEO 2 TEMPOS
CAPAC. DO TANQUE	0,39 L
PASSO DA CORREN.	3/8 0.050"
SABRE	16"
CORTE MÁXIMO	370 MM
QUANT. DE DENTES	28

2 HP
POTÊNCIA

37.2 CC
CILINDRADAS

SAE 20W-40
TIPO DE ÓLEO

CORRENTE REPOSIÇÃO CÓDIGO 409154



CÓDIGO	973335
COMBUSTÍVEL	GASOLINA + ÓLEO 2 TEMPOS
CAPAC. DO TANQUE	0,55 L
PASSO DA CORREN.	3/8 0.050"
SABRE	16"
CORTE MÁXIMO	390 MM
QUANT. DE DENTES	33

2.4 HP
POTÊNCIA

45 CC
CILINDRADAS

SAE 20W-40
TIPO DE ÓLEO

CORRENTE REPOSIÇÃO CÓDIGO 409154



CÓDIGO	973343
COMBUSTÍVEL	GASOLINA + ÓLEO 2 TEMPOS
CAPAC. DO TANQUE	0,55 L
PASSO DA CORREN.	0.0325 3/8
SABRE	18"
CORTE MÁXIMO	440 MM
QUANT. DE DENTES	36

3 HP
POTÊNCIA

49.3 CC
CILINDRADAS

SAE 20W-40
TIPO DE ÓLEO

CORRENTE REPOSIÇÃO CÓDIGO 200629



SABRE PARA MOTOSSERRA



CÓDIGO	566756	566640	566713	566730
TAMANHO	14"	16"	16"	18"
PASSO	3/8"LP	3/8"LP	3/8"LP	3/8"LP
CALIBRE	0.050"	0.050"	0.058"	0.058"
MOTORES RECOMENDADOS	38-62 CC	38-62 CC	38-62 CC	38-62 CC

AFIADOR DE CORRENTES



MOTOR COM ESCOVA



180 WATTS - HOBBY

CÓDIGO	292257	292265
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
VELOCIDADE DO DISCO	6300 RPM	6300 RPM
DIAM. DO DISCO (MM)	100x10x3,2	100x10x3,2
PESO	2,62 Kg	2,62 Kg

DISCO REPOSIÇÃO CÓDIGO 407640

MOTOR DE INDUÇÃO

**TRAVA
DA CORRENTE
AUTOMÁTICA**

**LUZ DE
LED**

**MOTOR
DE INDUÇÃO**



85 WATTS - SEMI PROFISSIONAL

CÓDIGO	903914	867217
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
VELOCIDADE DO DISCO	5000 RPM	5000 RPM
DIAM. DO DISCO (MM)	104x22x3,2	104x22x3,2
PESO	2,62 Kg	2,62 Kg

DISCO REPOSIÇÃO CÓDIGO 908118



LIMA PARA MOTOSSERRA



3 DESBASTE
X MAIOR

MAIOR
DURABILIDADE

LIGADE
CROMO
BANHADO



FABRICADO NA
SUÍÇA

CÓDIGO	Ø = "	Ø = mm	L = " / mm
276056	5/32	4.00	8/200
276048	3/16	4.80	8/200
276039	13/64	5.20	8/200
276021	7/32	5.50	8/200

vallorbe 
SWISS



GALÃO DE GASOLINA



CÓDIGO	256500
CAPAC. RECOMEN.	5 LITROS
LÍQUIDOS PERMITIDOS	ETANOL, GASOLINA E ÓLEO
DIMENSÕES (CM)	30 X 20 X 20

COM DOSADOR PARA ÓLEO 2 TEMPOS

ROÇADEIRA ELÉTRICA



ELÉTRICA

7500 RPM

CÓDIGO	967637	967645
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz
LARGURA DE CORTE	380 mm	380 mm
ALÇA TIPO	D	D
PESO	5,5 Kg	5,5 Kg

**1200W
POTÊNCIA**

**LÂMINA
3 PONTAS**

**CARRETEL DE
NYLON**





ROÇADEIRAS



SÉRIE 750

GASOLINA + ÓLEO 2 TEMPOS

CÓDIGO	938548	1448	1928
CILINDRADAS	42,7	51,7	62
POTÊNCIA	1,7 HP	2 HP	2,5 HP
FORMA DE TRAB.	LATERAL	LATERAL	LATERAL
CAPAC. DO TANQ.	1,2 L	900 ml	900 ml
PESO	7,6 Kg	6,5 Kg	6,5 Kg

42,7 CC

CÓD.: 938548

51,7 CC

CÓD.: 144

62 CC

CÓD.: 1928



SÉRIE 1000

GASOLINA + ÓLEO 2 TEMPOS

CÓDIGO	360384	335002	266131
CILINDRADAS	25,4	42,7	52
FORMA DE TRAB.	LATERAL	LATERAL	LATERAL
POTÊNCIA	1,2 HP	1,7 HP	2,0 HP
CAPAC. DO TANQ.	600 ml	800 ml	800 ml
PESO	6,55 Kg	8,87 Kg	8,87 Kg

25,4 CC

CÓD.: 360384

42,7 CC

CÓD.: 335002

52 CC

CÓD.: 266131

MOTORES PARA ROÇADEIRAS



42,7 CC

CÓD.: 266115




52 CC

CÓD.: 266123



PODADORES DE ALTURA

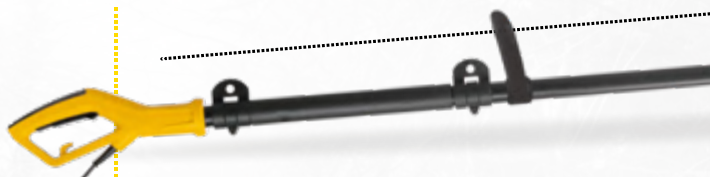

**710
WATTS**


**8"
SABRE**

**CABO
TELESCÓPICO**



**ACOMPANHA
CINTO DE APOIO**

CÓDIGO	264260	263663
TENSÃO	127V	220V
POTÊNCIA	710 W	710 W
TIPO DE CORRENTE	3/8" - 0,050"	3/8" - 0,050"
ROTAÇÃO	6100 RPM	6100 RPM
ÓLEO PARA CORRENTE	SAE 10W-30 OU SAE 20W-50	
PESO	3,5 Kg	3,5 Kg



**ALTURA DE CORTE TOTAL
MAIS DE 5 METROS**





**ALTURA DE CORTE TOTAL
MAIS DE 5 METROS**



33 CC
CILINDRADAS

12" SABRE

2 TEMPO

CÓDIGO COMBUSTÍVEL	270499 GASOLINA
POTÊNCIA	1.2 HP
TIPO DE CORRENTE	3/8" - 0,050"
ROTAÇÃO	8000 RPM
ÓLEO PARA CORRENTE	MINERAL
PESO	10 Kg



**ACOMPANHA
CINTO DE APOIO**



CORTADORES DE GRAMA

2EM1 SISTEMA DE
DESCARGA
- RECICLADOR
- DESCARGA LATERAL

CÓDIGO MODELO	202486 GASOLINA
DESCARGA	LATERAL
RECICLADOR	SIM
RECOLHEDOR	NÃO
RODA (FRENTExTRASEIRA)	8x8

6 HP
POTÊNCIA

20"
LARGURA DE CORTE

7 (25mm - 75mm)
POSIÇÃO DE REGULAGEM
DE ALTURA

SAÍDA LATERAL





TRACIONADO

CÓDIGO
MODELO

202478
GASOLINA

DESCARGA

LATERAL/TRASEIRA

RECICLADOR

SIM

RECOLHEDOR

SIM

RODA (FRENTExTRASEIRA) 8x10

6 HP
POTÊNCIA

20"
LARGURA DE CORTE

7 (25mm - 75mm)
POSIÇÃO DE REGULAGEM
DE ALTURA

COM RECOLHEDOR E SAÍDA LATERAL



CORTADOR DE GRAMA



1200 W

CÓDIGO	967580	967599
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz
ROTAÇÃO	3100 MIN-1	3100 MIN-1
LARGURA DE CORTE	330 MM	330 MM
BOLSA COLETORA	IPX4	IPX4
ALTURAS DE CORTE	25/45/60 MM	25/45/60 MM
PESO	9,6 KG	9,6 KG

COM BOLSA COLETORA



APARADOR DE CERCA VIVA



**MANOPLA
GIRATÓRIA**

GASOLINA

CÓDIGO	6016
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico
PÔTENCIA NOMINAL	0,65Kw/7500 RPM
PARTIDA	Manual
COMP. DA LÂMINA	650 mm

22,5
CILINDRADAS

MOTOR
2 TEMPOS

6,2 Kg
PESO



APARADOR DE CERCA VIVA



CÓDIGO	287449	287457
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
FREQUÊNCIA	60Hz	60Hz
COMPRIMENTO DA LÂMINA	450 MM	450 MM
NÍVEL DE RUÍDO	101 dB (A)	101 dB (A)
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

450 W
POTÊNCIA

16 MM
DIÂMETRO DE CORTE

11 Kg
PESO





**CONHEÇA NOSSO
CANAL NO YOUTUBE**

@MatsuyamaMaquinas





PULVERIZADORES COSTAIS



DURA MAIS DE 
6 HORAS

BICO COM
JATO
REGULÁVEL

COM FUNÇÃO
MANUAL
E BATERIA

AUTONOMIA
6 HORAS

CÓDIGO
MOTORIZAÇÃO

926620
BATERIA + MANUAL

BATERIA

8Ah - LÍTIO

TENSÃO

CC 12V

CAPACIDADE DO TANQUE

16 L

PESO

6 Kg

CINTURÃO
ACOLCHOADO



ACOMPANHA
CARREGADOR DE BATERIA



DURA MAIS DE 
6 HORAS

BICO COM
JATO
REGULÁVEL

COM FUNÇÃO
MANUAL
E BATERIA

AUTONOMIA
6 HORAS



 **MATSUYAMA**
PULVERIZADOR COSTAL
A BATERIA **20L**

CÓDIGO
MOTORIZAÇÃO

219469
BATERIA + MANUAL

BATERIA

8Ah - LÍTIO

TENSÃO

CC 12V

CAPACIDADE DO TANQUE

20 L

PESO

6 Kg

CINTURÃO
ACOLCHOADO



ACOMPANHA
CARREGADOR DE BATERIA

PULVERIZADOR COSTAL



**1.2 HP
POTÊNCIA**

**25.6 CC
CILINDRADAS**

**TANQUE
25 LITROS**



**CÓDIGO
COMBUSTÍVEL**

**933074
GASOLINA + ÓLEO
2 TEMPOS**

NÚMEROS DE BICOS

4 BICOS

CARBURADOR

DIAFRAGMA

SISTEMA DE PARTIDA

MANUAL

PESO

9 Kg

**SUPORTE COSTAL E CINTURÃO
ACOLCHOADO**



MOTOR 2 TEMPOS



ATOMIZADOR COSTAL



EFICIENTE NO
COMBATE
DO MOSQUITO
**Aedes
Aegypti**



2.9 HP
POTÊNCIA

41.5CC
CILINDRADAS

TANQUE
20 LITROS

CÓDIGO
COMBUSTÍVEL

933120
GASOLINA + ÓLEO
2 TEMPOS

VELOCIDADE DO MOTOR

7500-8000 R/MIN

SISTEMA DE IGNIÇÃO

LATERAL

SISTEMA DE PARTIDA

MANUAL

PESO

12 Kg

SUPORTE COSTAL E CINTURÃO
ACOLCHOADO



MOTOR 2 TEMPOS

SOPRADOR/ASPIRADOR



ELÉTRICO



CÓDIGO	974730	974749
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
FREQUÊNCIA	60 HZ	60 HZ
VELOC. MÁX. DO AR	270 Km/h	270 Km/h

**2.800 W
POTÊNCIA**

**SACO RECOLHEDOR
35 LITROS**

**3,1 KG
PESO**



SOPRADOR



GASOLINA



CÓDIGO	975214
COMBUSTÍVEL	GASOLINA
VOLUME DE AR (m/s)	0,13 m/s
ROTAÇÃO MÁXIMA	7500 RPM
CAPACIDADE DO TANQUE	6,5 L
POTÊNCIA	1.1 HP

25,4 CC
POTÊNCIA

4,8 KG
PESO

MOTOR
2 TEMPOS





SOPRADOR/ASPIRADOR



2 EM 1: ASPIRADOR



SOPRADOR



CÓDIGO COMBUSTÍVEL	272670 GASOLINA
BOLSA RECOLHEDORA	40 L
CAPACIDADE DO TANQUE	0,5 L
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
VOLUME DE AR	600 m³/h
MÁX. VOLUME DE AR	612 m³/h
DIMENSÕES (MM)	355 X 285 X 398
PESO	4,5 Kg

26 CC
CILINDRADAS

2 TEMPOS

4,5 Kg
PESO



SOPRADOR COSTAL



**SUORTE COSTAL
E CINTURÃO
ACOLCHOADO**

CÓDIGO COMBUSTÍVEL	272689 GASOLINA
POTÊNCIA	3.8 HP
CAPACIDADE DO TANQUE	1,8 L
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
SISTEMA DE IGNIÇÃO	CDI Ignição eletrônica
VAZÃO DE AR	1.152 m³/s
DIMENSÕES (MM)	495 X 385 X 485
DIÂMETRO DO CILINDRO	34 mm

65.5 CC
CILINDRADAS

2 TEMPOS

12 Kg
PESO



PERFURADOR DE SOLO



CÓDIGO COMBUSTÍVEL	975222 GASOLINA + ÓLEO
CAP. DO TANQUE	0,98 L
ROTAÇÃO MÁXIMA	7500 RPM
CONSUMO MÉDIO	0,95 L/H
POTÊNCIA	2.1 HP

51,6 CC
CILINDRADAS

BROCA
80X20 CM

10 KG
PESO



BROCAS

800x200mm
CÓD.:202125



1000x100mm
CÓD.:234795



1000x200mm
CÓD.:234809



1000x300mm
CÓD.:234817



PROLONGADOR DE BROCAS

30CM
CÓD.:234825

60CM
CÓD.:234833



SIGA NOSSO PERFIL NO Instagram

Nele você terá acesso exclusivo
aos nossos lançamentos!

 | @matsuyamamaquinas





MOTOCULTIVADORES



2.2 HP
POTÊNCIA

52 CC
CILINDRADAS

REFRIGERAÇÃO
AR

MOTOR
2 TEMPOS



7 HP
POTÊNCIA

212 CC
CILINDRADAS

REFRIGERAÇÃO
AR

MOTOR
4 TEMPOS



**CÓDIGO
COMBUSTÍVEL**


**198640
GASOLINA**

LÂMINA	2-4
LARGURA DE ARAGEM	300 MM
PROFUN. DE ARAGEM	100 A 150 MM
MARCHA	1 FRENTE
TRANSMISSÃO	ROSCA SEM FIM
CAPAC. CAIXA DE ENGR.	50 G
LUBRI. CAIXA DE ENGR.	GRAXA À BASE SABÃO LÍTIO
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
CAPACIDADE DO TANQUE	1,2 LITROS
PESO	14 Kg

**CÓDIGO
COMBUSTÍVEL**

**201889
GASOLINA**

LÂMINA	3-4
PROFUN. DE ARAÇÃO	100 MM
LARGURA DE ARAÇÃO	800 MM
DIMENSÕES (CxLxA)	780x460x780 MM
TRANSMISSÃO	CORREIA+CORRENTE
CAPAC. TANQUE ÓLEO	0,6
LÂMPADA	1-LED
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
CAPACIDADE DO TANQUE	6 LITROS
PESO	75 Kg

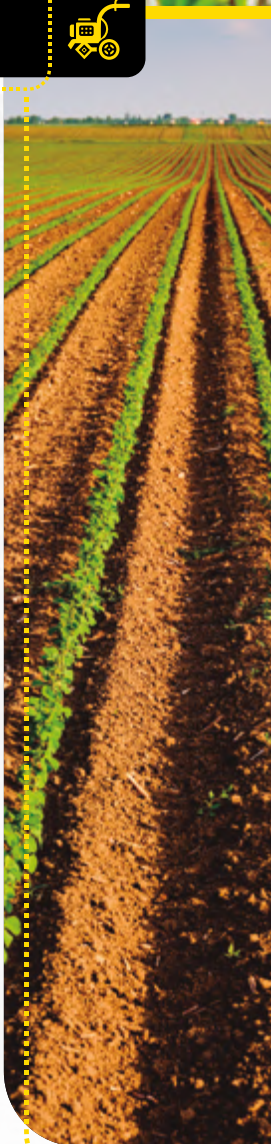



7 HP
POTÊNCIA

212 CC
CILINDRADAS

REFRIGERAÇÃO
AR

MOTOR
4 TEMPOS



7 HP
POTÊNCIA

212 CC
CILINDRADAS

REFRIGERAÇÃO
AR

MOTOR
4 TEMPOS



10 HP
POTÊNCIA

406 CC
CILINDRADAS


REFRIGERAÇÃO
AR

MOTOR
DIESEL

CÓDIGO COMBUSTÍVEL	201900 GASOLINA
LÂMINA	4-4
PROFUN. DE ARAÇÃO	100 MM
LARGURA DE ARAÇÃO	1010 MM
DIMENSÕES (CxLxA)	845x460x660 MM
TRANSMISSÃO	ENGRENAGEM
CAPAC. TANQUE ÓLEO	0,6
LÂMPADA	1-LED
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
CAPACIDADE DO TANQUE	6 LITROS
PESO	95 Kg

CÓDIGO COMBUSTÍVEL	898694 GASOLINA
LÂMINA	2-4
PROFUN. DE ARAGEM	≥ 100 MM
DIMENSÕES (CxLxA)	1250x580x520 MM
TRANSMISSÃO	CORREIA+ CORRENTE
RODAS	8”
LÂMPADA	1-LED
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
CAPACIDADE DO TANQUE	3,6 LITROS
PESO	71 Kg

CÓDIGO COMBUSTÍVEL	898660 DIESEL
LÂMINA	4-5
PROFUN. DE ARAGEM	≥ 100 MM
DIMENSÕES (CxLxA)	1010x765x780 mm
TRANSMISSÃO	ENGRENAGEM
TIPO DE LÂMINA	CURVA PARA TERRA SECA
LÂMPADA	1-LED
SISTEMA DE PARTIDA	ELÉTRICA
CAPACIDADE DO TANQUE	5,5 LITROS
PESO	168 Kg

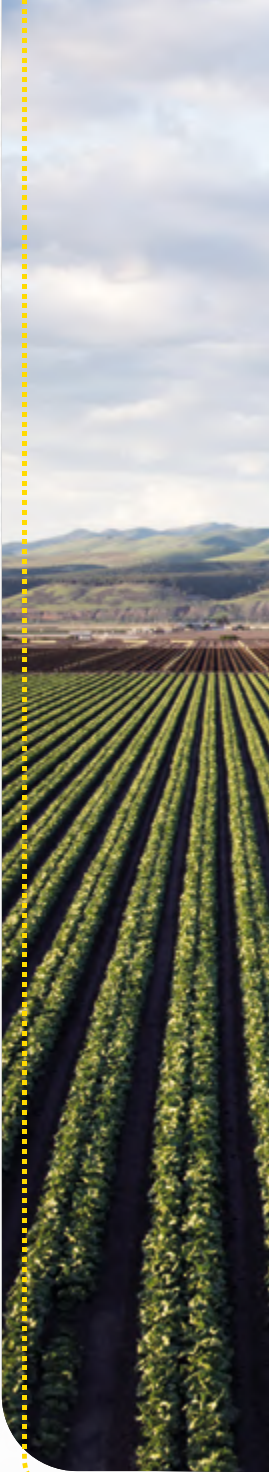

BOMBA MULTISTÁGIO





SUBMERSA TIPO CANETA 2"

RECOMENDAÇÕES DE USO

- 

CISTERNA E POÇOS ARTESIANOS
- 

IRRIGAÇÃO DE PEQUENO PORTE
- 

USO DOMÉSTICO

EMB.		1	1	1
PESO		6,3	6,5	6,8
DIMENSÕES	A	51	51	51
	L	51	51	51
	C	1011,5	1102,5	1213,5
MODELO		1/4	1/3	1/2

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (M.C.A)		52	VAZÃO EM M³/H						0	
		44					0		0,4	
		37			0		0,2		0,6	
		30			0,4		0,7		0,85	
		27			0,6		0,8		0,9	
		23			0,8		0,9		1	
		20			0,9		1		1,05	
		13			1,05		1,1		1,2	
		11			1,1		1,2			
		9			1,2					
ALTURA MAX. M.C.A			37	37	44	44	52	52		
Ø ROTOR			25 MM							
Nº DE ESTÁGIOS			19		23		27			
TENSÃO			127V	220V	127V	220V	127V	220V		
Ø RECALQUE (POL)			1/2"							
POTÊNCIA	HP		1/4		1/3		1/2			
	KW		0.18		0.25		0,37			
LATÃO	CAPACITOR INTERNO		979040	979058	-	-	979104	979120		
	QUADRO DE COMANDO		913120	913138	913154	913170	913189	913200		

BOMBA MULTISTÁGIO



SUBMERSA TIPO CANETA 2,5"

RECOMENDAÇÕES DE USO



CISTERNA E
POÇOS ARTESIANOS



IRRIGAÇÃO DE
PEQUENO PORTE



USO DOMÉSTICO

EMB.		1	1	1	1
PESO		5,3	6,1	7,4	9
DIMENSÕES	A	66	66	66	66
	L	705	828	1018	1227
	C	705	828	1018	1227
MODELO		1/4	1/3	1/2	3/4

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (M.C.A)		89	VAZÃO EM M³/H												0	
		81													0,3	
		76													0,6	
		70													0,9	
		65													1,2	
		62													1,4	
		58													1,5	
		53													1,6	
		50													1,8	
		45													2,1	
		42													2,2	
		40													2,3	
		37													2,35	
		32											0		2,4	
		31											0,3		2,45	
		29											0,6		2,5	
		27											0,9		2,55	
		25											1,2		2,6	
		22											1,5		2,65	
		21											1,8		2,7	
		16											2,1		2,8	
		13											2,4		2,9	
		11											2,6		3	
		9											2,7			
		7											2,9			
		3											3			
ALTURA MAX. M.C.A			32		45		65		89							
Ø ROTOR			25 MM													
N° DE ESTÁGIOS			8		11		16		22							
TENSÃO			127V 220V		127V 220V		127V 220V		127V 220V							
Ø RECALQUE (POL)			1"													
POTÊNCIA	HP		1/4		1/3		1/2		3/4							
	KW		0.18		0.25		0.37		0.55							
LATÃO	CAPACITOR INTERNO		313407	313415	979066	979074	979082	979090	313423	313431						
	QUADRO DE COMANDO		586510	586528	586544	586587	586641	586684	586749	586803						

BOMBA MULTISTÁGIO



SUBMERSA TIPO CANETA 3"



RECOMENDAÇÕES DE USO



CISTERNA E
POÇOS ARTESIANOS



IRRIGAÇÃO DE
PEQUENO PORTE



USO DOMÉSTICO

EMB.		1	1	1	1	1	1
PESO		5,9	6,7	7,8	8,95	10,85	12,15
DIMENSÕES	A	75	75	75	75	75	75
	L	75	75	75	75	75	75
	C	613	679	778	900	1102	1211
MODELO		1/4	1/3	1/2	3/4	1.0	1.5

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (M.C.A)	170	VAZÃO EM M³/H							0								
	150								0	0,9							
	140								0,3	1,2							
	130								0,9	1,8							
	120						0		1,5	2,1							
	110						0,6		1,8	2,4							
	100				0		1,5		2,1	2,6							
	90				0,6		2,1		2,4	2,7							
	80				0,9		2,4		2,7	2,9							
	70				1,5		2,5		2,8	3							
	65			0		2,1		2,7		2,9	3,1						
	60			0,3		2,3		2,8		3	3,2						
	55			0,9		2,4		3		3,1	3,3						
	50		0	1,5		2,6		3,1		3,2	3,6						
	45		0,3	2,1		2,7		3,2		3,3							
	40		0,9	2,4		3		3,2		3,6							
35	1,5	2,6		3,1		3,6											
30	2,1	2,7		3,2													
25	2,4	3		3,6													
20	3	3,6															
15	3,6																
ALTURA MAX. M.C.A		50	65	100	120	150	170										
Ø ROTOR		39 MM															
Nº DE ESTÁGIOS		4	6	9	13	18	21										
TENSÃO		127V 220V	127V 220V	127V 220V	127V 220V	127V 220V	220V										
Ø RECALQUE (POL)		1"															
POTÊNCIA	HP	1/4	1/3	1/2	3/4	1.0	1.5										
	KW	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1										
LATÃO	FERRO FUNDIDO	CAPACITOR INTERNO		313449	314179	314187	314195	314209	314217	314225	314233	314241	314259	314268	-		
QUADRO DE COMANDO		586307	586374	586439	586480	506052	506060	506087	506109	506117	506125	506176	314136	314144	314152	314160	-

BOMBA MULTISTÁGIO



SUBMERSA TIPO CANETA 4"

RECOMENDAÇÕES DE USO



CISTERNA E
POÇOS ARTESIANOS



IRRIGAÇÃO DE
PEQUENO PORTE



USO DOMÉSTICO

EMB.		1	1	1	1	1	1
PESO		9,70	10,85	12,20	14,85	18,15	22,35
DIMENSÕES	A	100	100	100	100	100	100
	L	100	100	100	100	100	100
	C	592	720	798	936	1115	1223
MODELO		1/2	3/4	1.0	1.5	2.0	3.0

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (M.C.A)		210		VAZÃO EM M³/H								0,0	
		205										0,6	
195		1,2										1,2	
		1,6										1,8	
180		1,8										0,0	
		2,0										2,2	
170		2,4										1,2	
		2,6										2,8	
160		3,0										1,8	
		3,1										3,3	
150		3,4										3,6	
		3,8										4,0	
133		4,1										4,2	
		4,8										5,0	
127		5,3										5,5	
		5,8										6,0	
119		6,3										6,5	
		7,0										7,5	
104		8,0										8,5	
		9,0										9,5	
92		10,0										10,5	
		11,0										11,5	
89		12,0										12,5	
		13,0										13,5	
82		14,0										14,5	
		15,0										15,5	
77		16,0										16,5	
		17,0										17,5	
72		18,0										18,5	
		19,0										19,5	
69		20,0										20,5	
		21,0										21,5	
60		22,0										22,5	
		23,0										23,5	
57		24,0										24,5	
		25,0										25,5	
52		26,0										26,5	
		27,0										27,5	
49		28,0										28,5	
		29,0										29,5	
46		30,0										30,5	
		31,0										31,5	
43		32,0										32,5	
		33,0										33,5	
40		34,0										34,5	
		35,0										35,5	
37		36,0										36,5	
		37,0										37,5	
32		38,0										38,5	
		39,0										39,5	
28		40,0										40,5	
		41,0										41,5	
22		42,0										42,5	
		43,0										43,5	
19		44,0										44,5	
		45,0										45,5	
15		46,0										46,5	
		47,0										47,5	
11		48,0										48,5	
		49,0										49,5	
ALTURA MAX. M.C.A		57		77		104		150		175		210	
Ø ROTOR		75 MM											
N° DE ESTÁGIOS		5		7		9		13		17		20	
TENSÃO		127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	220V	220V		
Ø RECALQUE (POL)		1.1/2"											
POTÊNCIA	HP	1/2		3/4		1.0		1.5		2.0		3.0	
	KW	0.37		0.55		0.75		1.0		1.5		2.2	
LATÃO	QUADRO DE COMANDO	432105	432113	432121	432130	432148	432156	432164	432172	432180	432199		



BOMBAS SUBMERSÍVEIS

ÁGUA LIMPA OU SUJA

CÓDIGO	913057	913073
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
FREQUÊNCIA	60 Hz	
DIÂM. DAS CON. DE SAÍDA	1"-1.1/4"-1.1/2"	
PROFUN. MÁXIMA ADMIT. (m)	4	
LÂM. MÍN. DE ÁGUA AD. (mm)	35	
ADMISSÃO DE SÓLIDOS (mm)	Ø 35	
DIMENSÕES (mm)	200x160x320	
ROTAÇÃO MÁXIMA	3600 RPM	
PESO	3,7 Kg	

1/2 HP
POTÊNCIA

125 L/MIN
VAZÃO MÁXIMA

5 METROS
ALTURA MÁXIMA
DO RECALQUE

ÁGUA LIMPA OU SUJA

CÓDIGO	980455	980463
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
FREQUÊNCIA	60 Hz	
DIÂM. DAS CON. DE SAÍDA	1"-1.1/4"-1.1/2"	
PROFUN. MÁXIMA ADMIT. (m)	9	
LÂM. MÍN. DE ÁGUA AD. (mm)	50	
ADMISSÃO DE SÓLIDOS (mm)	Ø 35	
DIMENSÕES (mm)	170x155x350	
ROTAÇÃO MÁXIMA	3600 RPM	2850 RPM
PESO	4,7 Kg	5,2 Kg

1 HP
POTÊNCIA

233 L/MIN
VAZÃO MÁXIMA

9 METROS
ALTURA MÁXIMA
DO RECALQUE



AÇO INOX



ÁGUA LIMPA OU SUJA

CÓDIGO	980412	980420
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
FREQUÊNCIA	60 Hz	
DIÂM. DAS CON. DE SAÍDA	1"-1.1/4"-1.1/2"	
PROFUN. MÁXIMA ADMIT. (m)	4	
LÂM. MÍN. DE ÁGUA AD. (mm)	100	
ADMISSÃO DE SÓLIDOS (mm)	Ø 35	
DIMENSÕES (mm)	190x165x315	
ROTAÇÃO MÁXIMA	3600 RPM	2850 RPM
PESO	4,15 Kg	3,84 Kg

1/2 HP
POTÊNCIA

133 L/MIN
VAZÃO MÁXIMA

5 METROS
ALTURA MÁXIMA
DO RECALQUE

AÇO INOX



ÁGUA LIMPA OU SUJA

CÓDIGO	980439	980447
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V
FREQUÊNCIA	60 Hz	
DIÂM. DAS CON. DE SAÍDA	1"-1.1/4"-1.1/2"	
PROFUN. MÁXIMA ADMIT. (m)	9	
LÂM. MÍN. DE ÁGUA AD. (mm)	100	
ADMISSÃO DE SÓLIDOS (mm)	Ø 35	
DIMENSÕES (mm)	190x165x345	
ROTAÇÃO MÁXIMA	3600 RPM	2850 RPM
PESO	5,58 Kg	5,08 Kg

1 HP
POTÊNCIA

233 L/MIN
VAZÃO MÁXIMA

9 METROS
ALTURA MÁXIMA
DO RECALQUE

BOMBA PULVERIZADORA



**FERRO
FUNDIDO**

CÓDIGO	873004	873012
FLUXO DE ÁGUA	14-22 LPM	30-45 LPM
MANGUEIRA SUCÇÃO	3/4"x2,30 m	1"x2,30 m
MANGUEIRA DE DESCARGA	1/2"x2,10 m	1/2"x2,10 m
POTÊNCIA REQUERIDA MOTOR ELÉTRICO	1.5 A 2 HP	2 A 3 HP
POTÊNCIA REQUERIDA MOTOR A COMBUSTÃO	2 A 2.75 HP	2.7 A 4 HP

**800-1200
RPM**

**MANÔMETRO
COM GLICERINA**

**PRESSÃO
MÁXIMA
21-45 kgf/cm²**





MOTOBOMBAS



GASOLINA 2"

CÓDIGO 999091
PARTIDA P.M.

VAZÃO 19,56 m³/h

ELEVAÇÃO BOMBA (m) 19,4

ALTURA SUÇÃO (m) 7

PESO 16 Kg

2.5 HP
POTÊNCIA

2"

AUTO
ESCORVANTE



GASOLINA 2"

CÓDIGO 969443
PARTIDA P.M.

VAZÃO 30 m³/h

ELEVAÇÃO BOMBA (m) 32

ALTURA SUÇÃO (m) 7

PESO 23 Kg

7 HP
POTÊNCIA

2"

AUTO
ESCORVANTE



GASOLINA 3"

CÓDIGO 969451
PARTIDA P.M.

VAZÃO 60 m³/h

ELEVAÇÃO BOMBA (m) 30

ALTURA SUÇÃO (m) 7

PESO 24,5 Kg

7 HP
POTÊNCIA

3"

AUTO
ESCORVANTE



GASOLINA 2"

CÓDIGO PARTIDA	192316 P.M.
VAZÃO	10 m³/h
ELEVAÇÃO BOMBA (m)	15
ALTURA SUCÇÃO (m)	7
PESO	18 Kg

2.5 HP POTÊNCIA | **2"** | **CENTRÍFUGA**



GASOLINA 2,5"

CÓDIGO PARTIDA	999105 P.M.
VAZÃO	10 m³/h
ELEVAÇÃO BOMBA (m)	50
ALTURA SUCÇÃO (m)	7
PESO	29 Kg


7 HP POTÊNCIA | **2,5"** | **CENTRÍFUGA**



DIESEL 2"

CÓDIGO PARTIDA	228060 P.M.	294187 P.M. - P.E.
VAZÃO	30 m³/h	30 m³/h
ELEVAÇÃO BOMBA (m)	32	32
ALTURA SUCÇÃO (m)	7	7
PESO	40 Kg	40 Kg

5 HP POTÊNCIA | **2"** | **AUTO ESCORVANTE**



DIESEL 3"

CÓDIGO PARTIDA	228079 P.M.	290300 P.M. - P.E.
VAZÃO	60 m³/h	60 m³/h
ELEVAÇÃO BOMBA (m)	27	27
ALTURA SUCÇÃO (m)	8	8
PESO	58 Kg	58 Kg

7 HP POTÊNCIA | **3"** | **AUTO ESCORVANTE**



DIESEL 4"

CÓDIGO PARTIDA	228087 P.M.	272337 P.M. - P.E.
VAZÃO	84 m³/h	84 m³/h
ELEVAÇÃO BOMBA (m)	27	27
ALTURA SUCÇÃO (m)	8	8
PESO	77 Kg	77 Kg

10 HP
POTÊNCIA

4"

AUTO
ESCORVANTE



DIESEL 1,5" - ALTA PRESSÃO

CÓDIGO PARTIDA	228095 P.M.	294209 P.M. - P.E.
VAZÃO	24 m³/h	24 m³/h
ELEVAÇÃO BOMBA (m)	56	56
ALTURA SUCÇÃO (m)	6	6
PESO	56 Kg	56 kg

7 HP
POTÊNCIA

1,5"

AUTO
ESCORVANTE



DIESEL 2" - ALTA PRESSÃO

CÓDIGO PARTIDA	342505 P.M. - P.E.
VAZÃO	36 m³/h
ELEVAÇÃO BOMBA (m)	58
ALTURA SUCÇÃO (m)	8
PESO	74 Kg

10 HP
POTÊNCIA

2"

AUTO
ESCORVANTE



BOMBAS PERIFÉRICAS



ELÉTRICA - POTÊNCIA 1/2 HP

CÓDIGO	585726	585858
TENSÃO DE SAÍDA	127V	220V

SUCÇÃO MÁXIMA 8

ALTURA MÁXIMA 26

VAZÃO 30

VELOCIDADE 3.450 RPM

1/2 HP
POTÊNCIA

1"
RECALQUE

ROTOR
DE LATÃO



ELÉTRICA - POTÊNCIA 1 HP

CÓDIGO	506044
TENSÃO DE SAÍDA	127V/220V

SUCÇÃO MÁXIMA 9

ALTURA MÁXIMA 51

VAZÃO 40

VELOCIDADE 3.450 RPM

1 HP
POTÊNCIA

1"
RECALQUE

ROTOR
DE LATÃO



PLACAS COMPACTADORAS



PVM10

CÓDIGO	973300
COMBUSTÍVEL	GASOLINA - 4 TEMPOS
TIPO	MONOCILÍNDRICO
FILTRO DE AR	BANHADO A ÓLEO
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
PESO	70 Kg

6.5 HP
POTÊNCIA

MOTOR
4 TEMPOS

10,5 KN FORÇA
DE IMPACTO



PVM15

CÓDIGO	981451
COMBUSTÍVEL	GASOLINA - 4 TEMPOS
TIPO	MONOCILÍNDRICO
FILTRO DE AR	BANHADO A ÓLEO
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
PESO	97 Kg

6.5 HP
POTÊNCIA

MOTOR
4 TEMPOS

13 KN FORÇA
DE IMPACTO



COMPACTADORA CPM4L



CÓDIGO COMBUSTÍVEL	973297 GASOLINA - 4 TEMPOS
TIPO	MONOCILÍNDRICO
CAPAC. DO TANQUE	2,8 L
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
POTÊNCIA	4 HP

8,5 CM GOLPE MÁXIMO **85 KG PESO** **13,7 KN FORÇA DE IMPACTO**



MOTOR PARA COMPACTADORA



PARA CPM4L E SIMILARES

CÓDIGO COMBUSTÍVEL	496332 GASOLINA - 4 TEMPOS
TIPO	MONOCILÍNDRICO
DIMENSÕES (CxLxA)	355x340x390 mm
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
PESO	13,5 Kg

4 HP POTÊNCIA **166 CC CILINDRADAS** **MOTOR 4 TEMPOS**

MANGOTE DE SUCÇÃO



CÓDIGO	191972
COMP. DO EIXO	6 M
DIÂM. DE SAÍDA	3" (75 mm)
ALTURA (Pressão)	17 M
PESO	5 Kg

MOTOVIBRADOR




CÓDIGO	981443
COMBUSTÍVEL	GASOLINA - 4 TEM.
DIÂM. x CURSO	68x54 mm
TIPO DE ENGATE	TOMADA UNIVERSAL
DIÂM. DO ENGATE	2"
PESO	22 Kg

6.5 HP
POTÊNCIA

3.000
RPM

TOMADA DE
FORÇA UNIVERSAL

ALISADOR DE PISO ASM6.5



CÓDIGO	992127
COMBUSTÍVEL	GASOLINA - 4 TEMPOS
DIÂM. DE ACABAM.	MONOCILÍNDRICO
ÂNG. DE INCL. DAS PÁS	0°-15°
QUANTIDADES DE PÁS	4
PESO	95 Kg

6.5 HP
POTÊNCIA

ACOMPANHA DISCO
DE FLOTAÇÃO

TRANSMISSÃO
EM ALUMÍNIO

CORTADOR DE PISO



CPM 13

CÓDIGO	973319
COMBUSTÍVEL	GASOLINA - 4 TEMPOS
PROF. DE CORTE MÁX.	185 mm
TAM. DO DISCO	12" A 18"
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
PESO	115 Kg

13 HP
POTÊNCIA

ACOMPANHA DISCO
DE FLOTAÇÃO

TRANSMISSÃO
EM ALUMÍNIO

MINI CORTADOR DE PISO



CPM 13-2

CÓDIGO	283494
COMBUSTÍVEL	GASOLINA - 4 TEMPOS
PROF. DE CORTE MÁX.	120 mm
TAM. DO DISCO	12" A 14"
SISTEMA DE PARTIDA	MANUAL
PESO	80 Kg

6.5 HP
POTÊNCIA

196 CC
CILINDRADAS

MOTOR
4 TEMPOS

Não acompanha disco.

VIBRADORES DE CONCRETO



PORTÁTIL

CÓDIGO 964743
TENSÃO DE SAÍDA 220V

COMP. DO MANGOTE 1,4 M

COMP. DA CABEÇA DO MANG. 315 mm

DIÂM. DA CABEÇA DO MANG. 35 mm

PESO 2,0 Kg

750 W
POTÊNCIA

5.600
RPM

5.600
VPM



ACOMPANHA
MANGOTE
DE VIBRAÇÃO



CÓDIGO 964727
TENSÃO DE SAÍDA 220V

CORRENTE MÁXIMA 7,3 A

AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO 0,91 mm

PESO 6,3 Kg

1600 W
POTÊNCIA

10.000
VPM

18.000
RPM

ACOMPANHA ALÇA
PARA TRANSPORTE



Não acompanha mangote de vibração.

MANGOTES DE VIBRAÇÃO



UTILIZAR APENAS NO MODELO CÓD.: 964743

UTILIZAR APENAS NO MODELO CÓD.: 964727

CÓDIGO 964751

COMPRIMENTO TOTAL 1,40 M

DIÂM. DA CABEÇA DO MANGOTE 35 mm

COMP. DA CABEÇA DO MANGOTE 340,0 mm

CÓDIGO 964735

COMPRIMENTO TOTAL 2,40 M

DIÂM. DA CABEÇA DO MANGOTE 35 mm

COMP. DA CABEÇA DO MANGOTE 315,0 mm



 **TELEVENDAS**

(41) 2109 8146 | (41) 2109 8185

 **SAC (41) 2109 8246**

Av. Rui Barbosa, 6226 - Afonso Pena
83045 350 - São José dos Pinhais - PR

 **matsuyama@matsuyama.ind.br**

 **instagram.com/matsuyamamaquinas**

 **matsuyama.ind.br**